

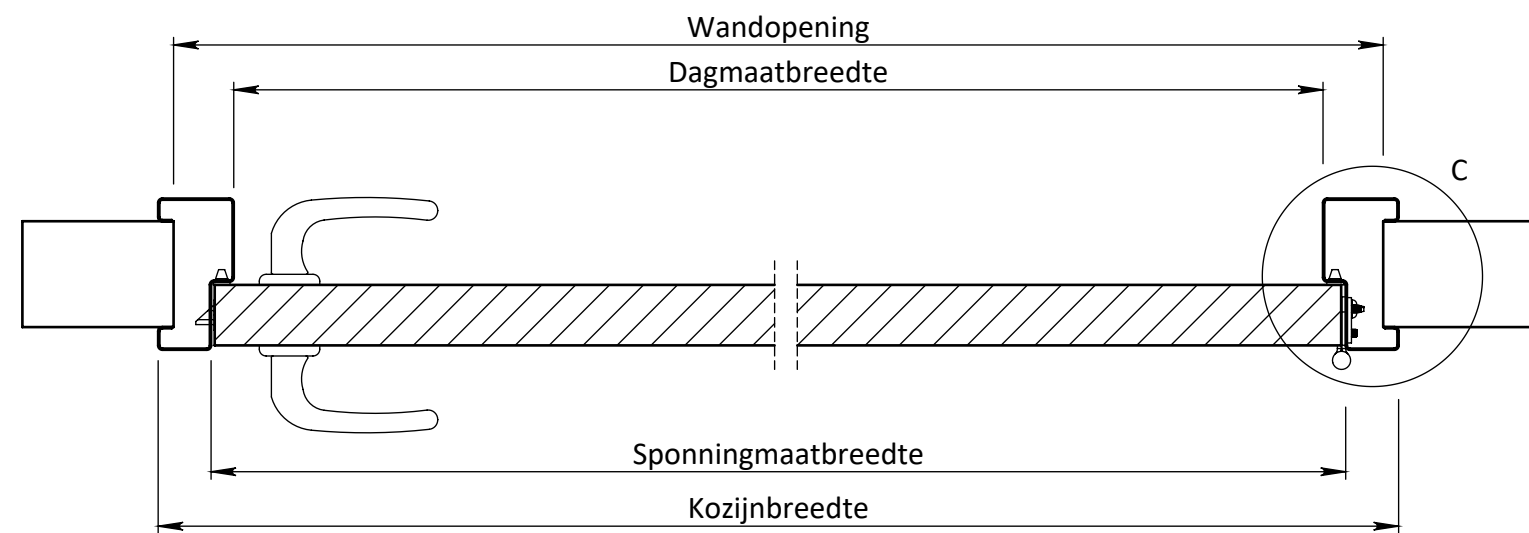
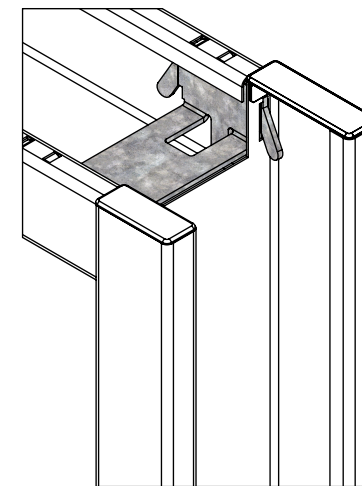
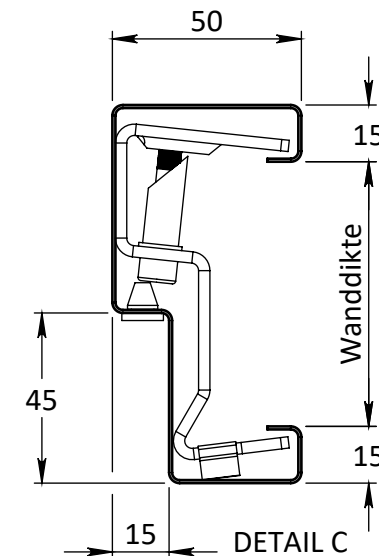


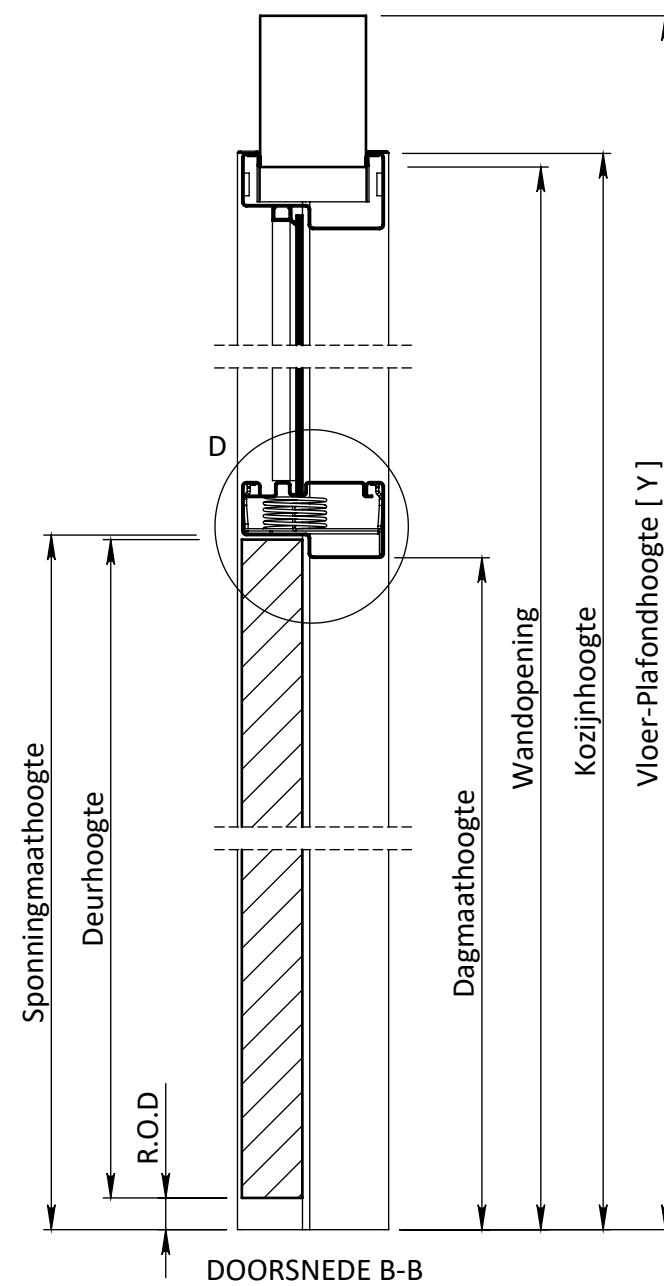

DOORSNEDE A-A

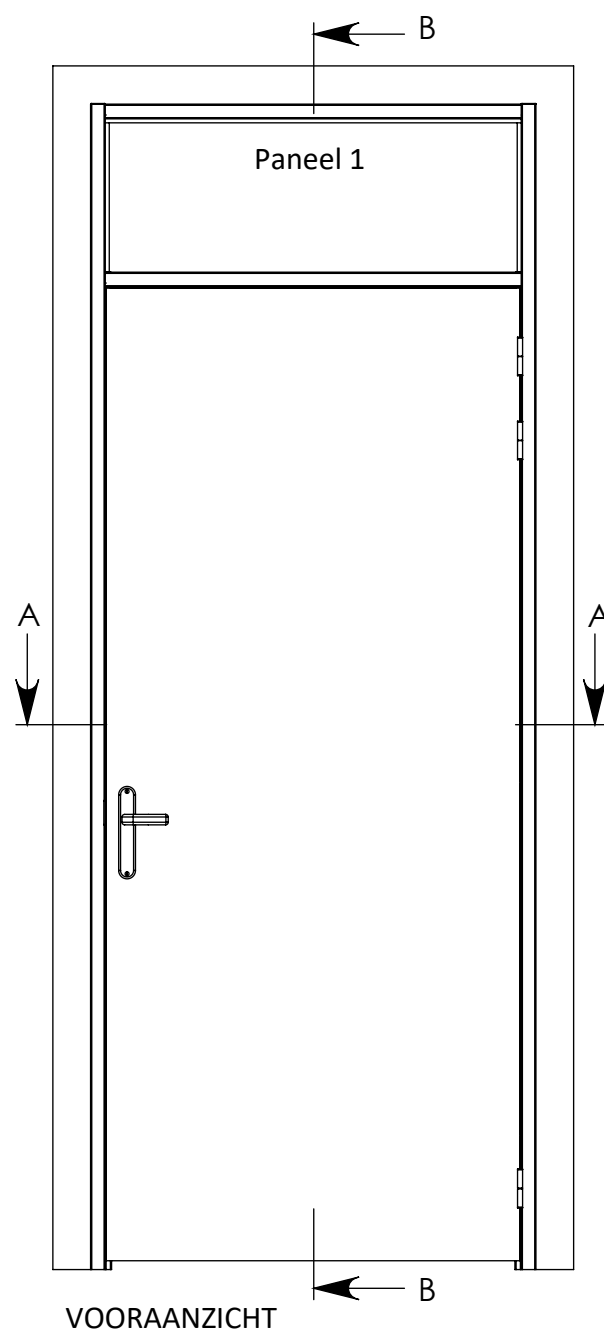

Breedte maatvoering Berdo RB 200 kozijn STOMP					
	Sponningmaat breedte	Deurbreedte productiemaat	Dagmaat breedte	Wandopening (sparingbreedte) tolerantie -5/+5 mm	Kozijnbreedte
630	632	626	602	670	702
680	682	676	652	720	752
730	732	726	702	770	802
780	782	776	752	820	852
830	832	826	802	870	902
880	882	876	852	920	952
930	932	926	902	970	1002
980	982	976	952	1020	1052
1030	1032	1026	1002	1070	1102

Hoogte maatvoering Berdo RB 200 kozijn STOMP		
Vloer/plafondhoogte	Kozijnhoogte	Wandopening
2600 mm	2575 mm	2560 mm
2610 mm	2585 mm	2570 mm
2620 mm	2595 mm	2580 mm
2630 mm	2605 mm	2590 mm
2640 mm	2615 mm	2600 mm
2650 mm	2625 mm	2610 mm
Y	Y-25 mm	Y-40 mm

EGENDOM BERKVEN'S BY SOMEREN. VERMENGVALDIGING OF MEDEDELING AAN DERDEN IN WELKE VORM DAN OOK IS ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN EIGENARES NIET GEORLOOFT. TOLERANTIES ALGEMEEN. * Herkenningsmaat / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5° AMERIKAANSE PROJECTIE  A3  berkvens DEURSYSTEMEN	MATERIAAL. Diversen			SCHAAL / MAATEENHEID			
	BENAMING.			millimeter [mm]			
	Berdo RB 200 Stomp Berdo - Deurdikte 40mm Stomp			TEKENAAR / DATUM John Belemans 11-01-2021			
				Berkvens			
Revisienr. Omschrijving				Datum	Naam	TEKENINGNUMMER	
				REF.			